



ISTRUZIONI TESEO

TESEO INSTRUCTIONS

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e conservarle per riferimento futuro.

L'apparecchio d'illuminazione deve essere installato da un elettricista autorizzato e in conformità con le normative locali.

Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima dell'installazione o della manutenzione.

*Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference.
The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations.
Make sure that the power is off before installation or maintenance.*

This product is available in 5 meters and 10 meters length.



EXPERTS IN LIGHTING SOLUTIONS

LEGENDA



CILINDRO FILETTATO




1. Segnare la posizione dove installare la base del prodotto. Con un trapano praticare i fori nella posizione contrassegnata sul muro, quindi inserire i tasselli.

1. Locate mark the mounting position of the base. Use an electric drill to drill holes in the marked position on the wall, and then drive in expansion rubber plug.




3. Fissare a muro la ghiera, utilizzare le apposite viti all'interno dei tasselli.

3. Align the base of the power cord and the round sleeve with the expansion rubber plug, insert the screw, and tighten the screw with screwdriver.



2. Inserire il manicotto nella ghiera e passare i cavi di alimentazione all'interno.


2. Push the base into the round sleeve, and then insert the power cable from one end of the base to one end of the round sleeve.



4. Misurare la distanza tra le due pareti di installazione e tagliare la bandella di acciaio 19,5 cm in meno rispetto alla distanza misurata.

4. Cut the steel strip according to the distance from the wall, the cutting length of steel strip is 19,5cm shorter than the actual wall.

Distanza tra le due pareti
Distance between installations walls

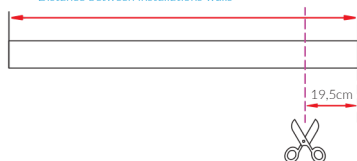


5. serrare i grani con una chiave a brugola in dotazione.

5. allen key.



6. dall'apposito foro superiore. Collegare la strip LED, inserire il cilindro nel manicotto e avvitare il manicotto per tendere la striscia di acciaio.


6. Connect the wires, push in the steel belt fastener, and rotate the round sleeve to straighten the steel belt



Ripetere i passaggi da 1 a 6 sull'altra estremità del prodotto.
Repeat steps 1 to 6 on the other end of the product.


7. Posizionare la strip LED sulla bandella di acciaio e tagliare l'eccesso.

7. Place the LED strip on the steel strip and cut off the excess

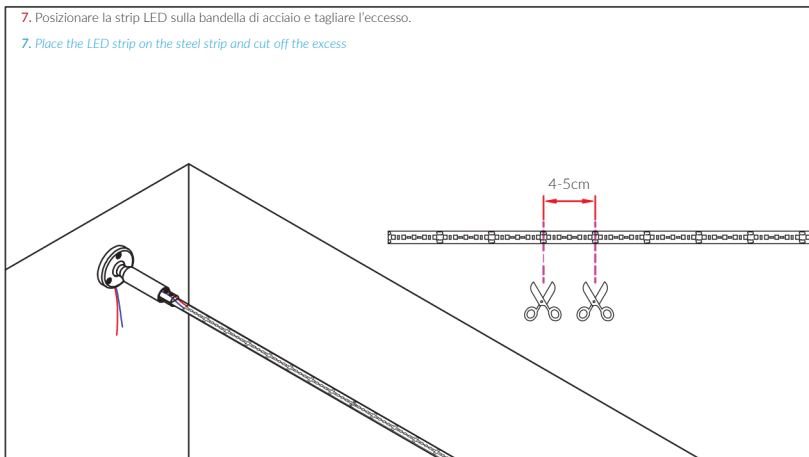

8. Collegare i cavi di alimentazione della strip LED all'alimentatore dedicato.

8. Connect the power cables of the LED strip to the dedicated power supply.

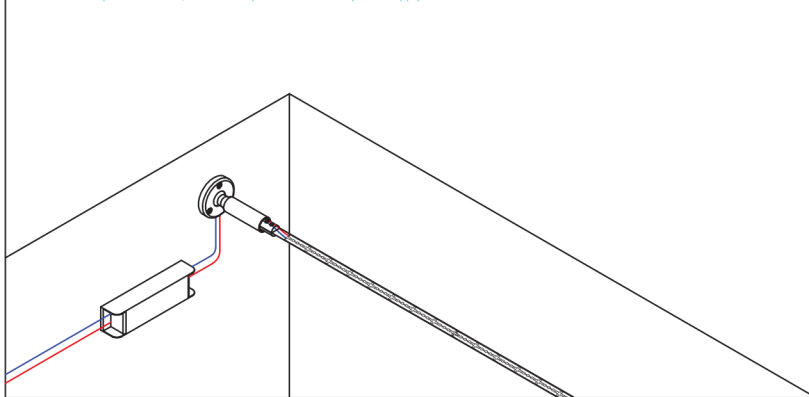

TESEO

TESEO

ART: TS10/NE | TS10/BI

Destinazione d'uso | Use:

Interni / esterni | Indoor / Outdoor

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | Wall / ceiling fixing

Fissaggio | Fixing:

Con tasselli in dotazione
With plugs supplied

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Alluminio pressofuso e bande in acciaio AISI 304.
Verniciato a polveri.



Peso | Weight: 1300 gr

Colori | Colors: Nero | Bianco
Black | White

Temperatura di lavoro
Working temperature: -20 +45

Potenza massima installabile
maximum installable power:

28 w/mt

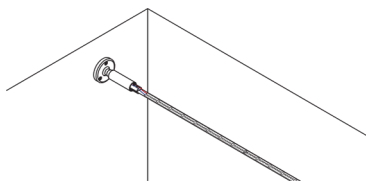

Note:

Attacco orientabile in verticale e orizzontale.
Lunghezza bandella 10 metri (sezionabile dal cliente).
Bandella in acciaio AISI304 rivestita in PV.
Due varianti colore nero o bianco.
Strip led ordinabile separatamente.

Attack adjustable vertically and horizontally.
Strip length 10 meters (can be sectioned by the customer).
PVC coated AISI304 steel band.
Two color variants black or white.
Led strip can be ordered separately.



